25457 Chaudière Miquée - Dépliant.pdf 1 16/07/2015 09:29

Redécouvrez
le confort bois

Caractéristiques	Unité	20	30
Puissance nominale	kW	20	30
Puissance réduite	kW	10	15
Rendement Puissance Nominale	%	91	91
Dimensions du foyer	mm	350 x 550 H = 520	350 x 550 H = 520
Capacité du foyer	Litre	105	105
Ouverture de porte (Largeur x hauteur)	mm	360 x 400	360 x 400
Capacité en eau	Litre	132	125
Echangeur	Nb tubes	4	8
Raccordement cheminée	mm	150	150
Pression maximum	bar	3	3
Tirage nécessaire	Pa	13	13
Température maxi autorisée	°C	95	95
Poids	kg	498	513
Hauteur chaudière	mm	1 350	1 350
Largeur chaudière	mm	610	660
Profondeur chaudière	mm	1 190	1 190
Hauteur raccord cheminée	mm	1 230	1 230
Départ d'eau	R"	1"1/4	1"1/4
Retour d'eau	R"	1"1/4	1"1/4
Raccordement Vidange	R"	3/4	3/4
Raccordement échangeur chaleur	R"	1/2	1/2
Volume accumulateur tampon conseillé	Litre	1 000 à 1 500	2 000 à 2 500
Température minimale retour	Degré C	60	60

Chaudière classe 5 selon EN 303-5

Raccordement électrique 1 x 230 V / 50 Hz / 13 A

Votre installateur

Chaudières
MIQUÉE - LANGRES
Zone Industrielle - Rue de l'Étoile
52200 Langres
Tél. 03 25 87 07 73 - Fax : 03 25 87 94 50
Email : contact@chaudières-miquee.fr

Imprimerie du Petit-Cloître, Langres-Chaumont IMPRIM'VERT®
Les caractéristiques, dimensions, poids, etc., mentionnées sur le présent document n'ont qu'une valeur indicative. Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications que nous jugerons opportunes, même après réception de la commande, sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent en être affectées.

Chaudière **bois bûches**
à gazéification 5*

Corps de chauffe garanti 5 ans

Chaudière compacte avec régulation modulante

Excellent rapport qualité/prix

CHAUDIÈRES **MIQUÉE - LANGRES**
Les créateurs de confort

25457 Chaudière Miquée - Dépliant.pdf 2 16/07/2015 09:30

Chaudière **bois bûches 5***

Grande porte
pour le chargement

Porte pour nettoyage
foyer et échangeur

Après des années de recherches, nous avons sélectionné pour vous une gamme de chaudières bois bûches à gazéification à un prix abordable. Elle a été conçue pour vous permettre une utilisation optimale des bûches de bois. Rien n'a été laissé au hasard : sur le plan technique, elles répondent aux plus hautes normes de qualité.

N'hésitez plus ! Venez découvrir la chaudière 5*, qui, avec son caractère innovant, vous fera découvrir une nouvelle façon de chauffer qui sera plus économique et plus confortable tout en respectant l'environnement.

Les avantages

- Chaudière robuste
- Rendement de plus de 91%
- Chaudière vendue pré-cablée
- Nettoyage de l'échangeur par turbulateurs
- Régulation complète modulante (gestion du ballon tampon, T° retour)
- Meilleur raport qualité/prix
- Garantie 5 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur le reste de la chaudière
- Aspiration des fumées lors de l'ouverture de la porte de chargement
- Foyer réfractaire multibriques (coût réduit pour le remplacement)
- Serpentin intégré pour la sécurité thermique
- Sonde lambda de série

Légende

1 – Chambre de combustion isolée
2 – Foyer
3 – Cendrier
4 – Clapet air secondaire
Clapet air primaire
5 – Turbulateurs
6 – Ventilateur de tirage
7 – Régulation
8 – Levier de décendrage des échangeurs
9 – Sortie des fumées

Foyer multibriques

Système de nettoyage de l'échangeur



Servomoteurs air primaire/secondaire

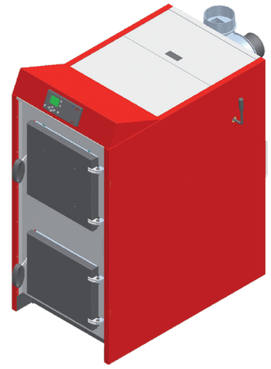

Vue arrière

DÉSENFUMAGE
Pour un meilleur confort d'utilisation, cette chaudière a été conçue pour éviter une sortie des fumées lorsque vous rechargez.

EXTRACTEUR DE FUMÉES
L'extracteur de fumées permet d'obtenir une meilleure gestion des gaz de combustion en les régulant avec une vitesse variable selon le besoin.

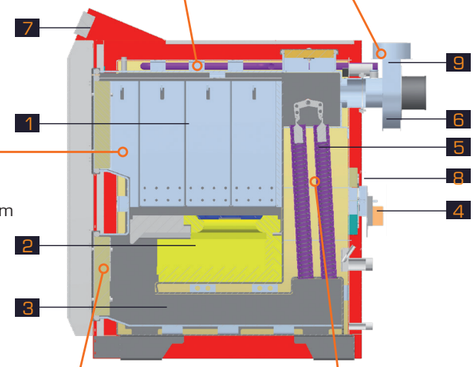

CHARGEMENT FACILITÉ
Des bûches avec une taille maximale de 56 cm peuvent être insérées dans la chambre de combustion.

PORTE SECONDAIRE
Elle facillite l'accès au foyer pour la remise en marche.

NETTOYAGE SEMI-AUTOMATIQUE DE L'ÉCHANGEUR
Pour une combustion encore meilleure, des turbulateurs permettent de nettoyer les tubes des fumées. Vous n'aurez simplement qu'à actionner le levier !